
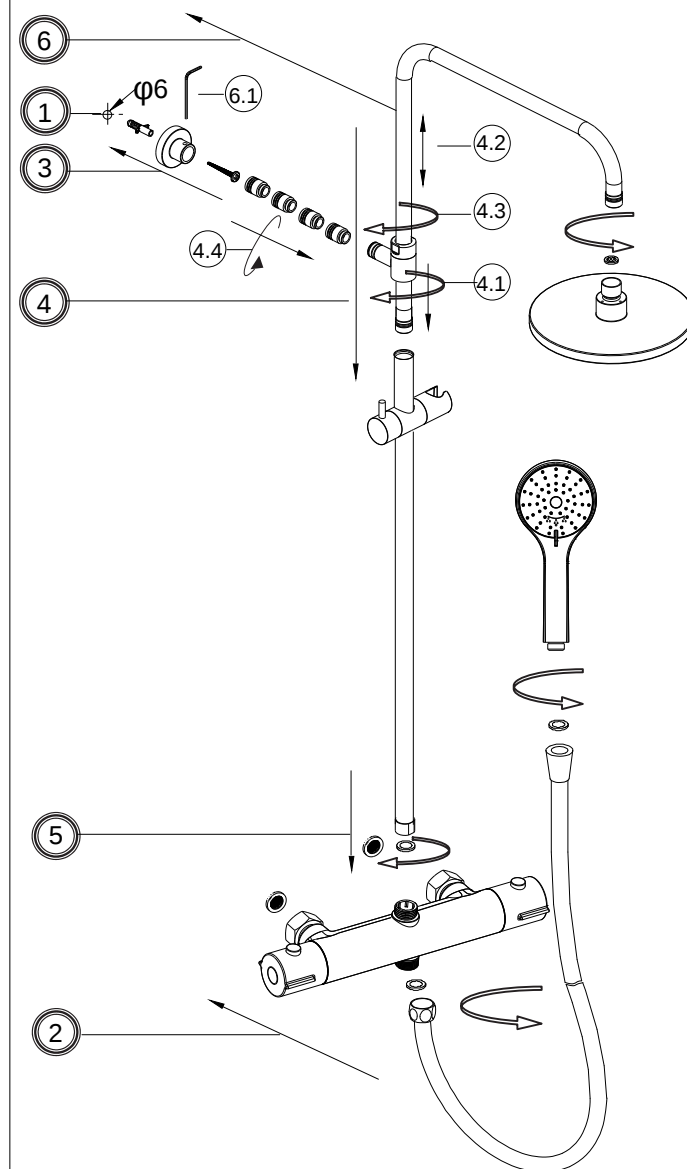


This exploded view diagram illustrates the assembly of a shower system. The components are numbered as follows:

- 1**: Shower head
- 2**: Shower head mounting plate
- 2.1**: Mounting pin
- 3**: Vertical shower riser pipe
- 4**: Handheld shower wand
- 5**: Wand mounting pin
- 6**: Flexible shower hose
- 6.1**: Hose connector
- 7**: Shower control valve assembly
- 7.1**: Valve cartridge
- 7.2**: Valve handle
- 7.3**: Valve handle pin
- 8**: Main shower arm
- 8.1**: Arm mounting pin
- 8.2**: Arm mounting sleeve
- 8.3**: Arm mounting nut
- 8.4**: Arm mounting washer
- 8.5**: Arm mounting screw

8	Veggbrakett	1	8489939	Krombelagt
7.2	Avleder	1	8348105	
7.1	Keramisk patron	1	7335218	
7	Termostatus	1	8351083	Krombelagt
6	Slange	1		Krombelagt Ø14*1750mm
5	Hånddusj	1		Krombelagt 3 F dekkplate Ø100
4	Rett rør	1		Krombelagt Ø24mm
3	Glider	1	4376322	Krombelagt
2	Dusjhode	1	8237322	Krombelagt Dekkplate Ø 200
1	Armrør	1		Krombelagt Ø22mm
Nr.	Del	Ant.	Tegning nr.	Merknad

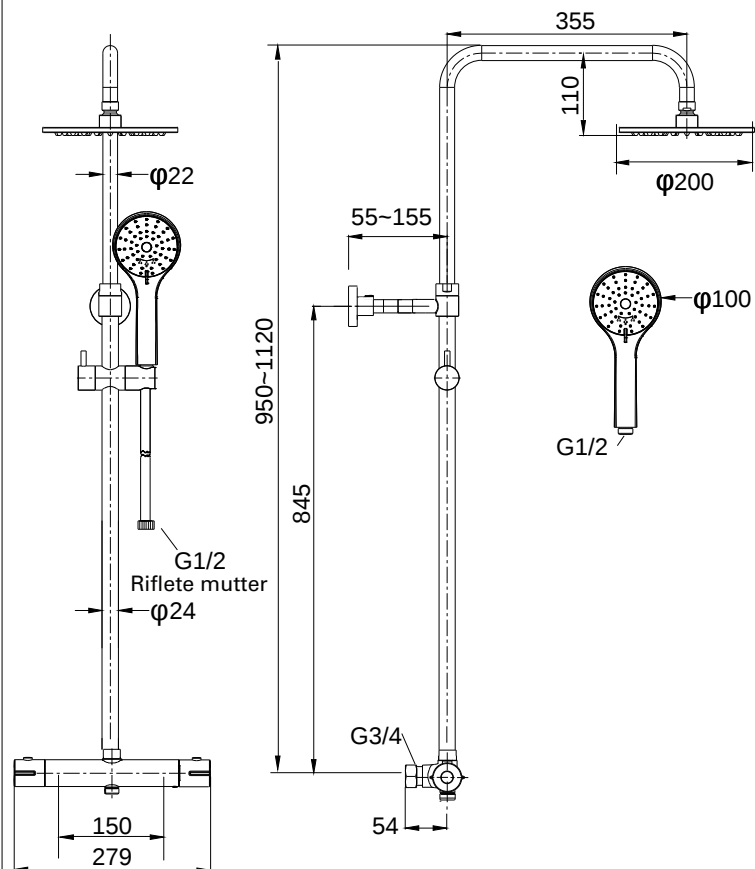



1. Avstanden mellom de to S-koblingene for vann må være $150 \pm 0,2$ mm. Gjengen er han G3/4".
2. Vanntilførselen må være varmt til venstre og kaldt til høyre.
3. Varmtvannstemperaturen bør ikke overstige 85°C .
4. Trykkdifferansen mellom varmt og kaldt vann bør ikke overstige 3 bar.

Høyeste vanntrykk: 5 bar
Minste vanntrykk: 1 bar

5. For solide vegger må festehullene for sikkerhetsbrakettene bores med et 6 mm bor. Bruk de medfølgende pluggene.

This exploded view diagram illustrates the components of a shower system. The parts are numbered as follows:




- 1**: Shower head arm
- 2**: Shower head base
- 2.1**: Shower head base cap
- 3**: Shower head arm bracket
- 4**: Shower head arm
- 4.1**: Shower head arm cap
- 5**: Shower head face
- 6**: Shower hose
- 6.1**: Shower hose cap
- 7**: Shower valve body
- 7.1**: Shower valve cap
- 7.2**: Shower valve handle
- 7.3**: Shower valve handle cap
- 8**: Shower handle
- 8.1**: Shower handle cap
- 8.2**: Shower handle pin
- 8.3**: Shower handle nut
- 8.4**: Shower handle washer
- 8.5**: Shower handle screw

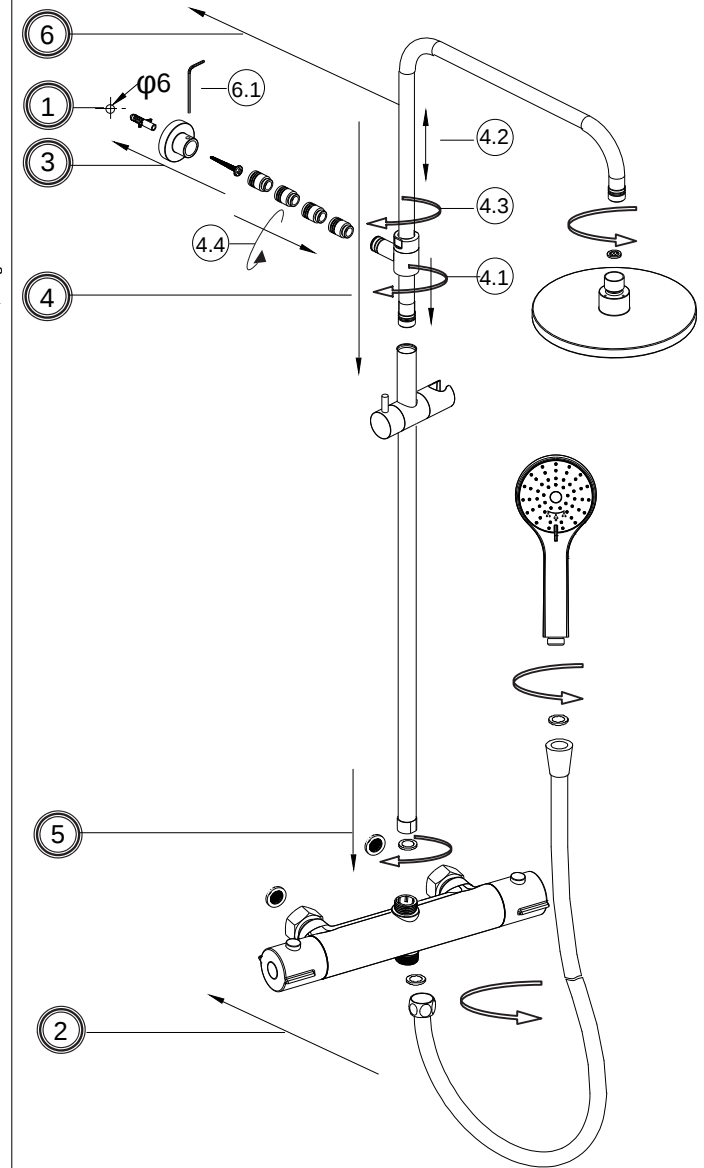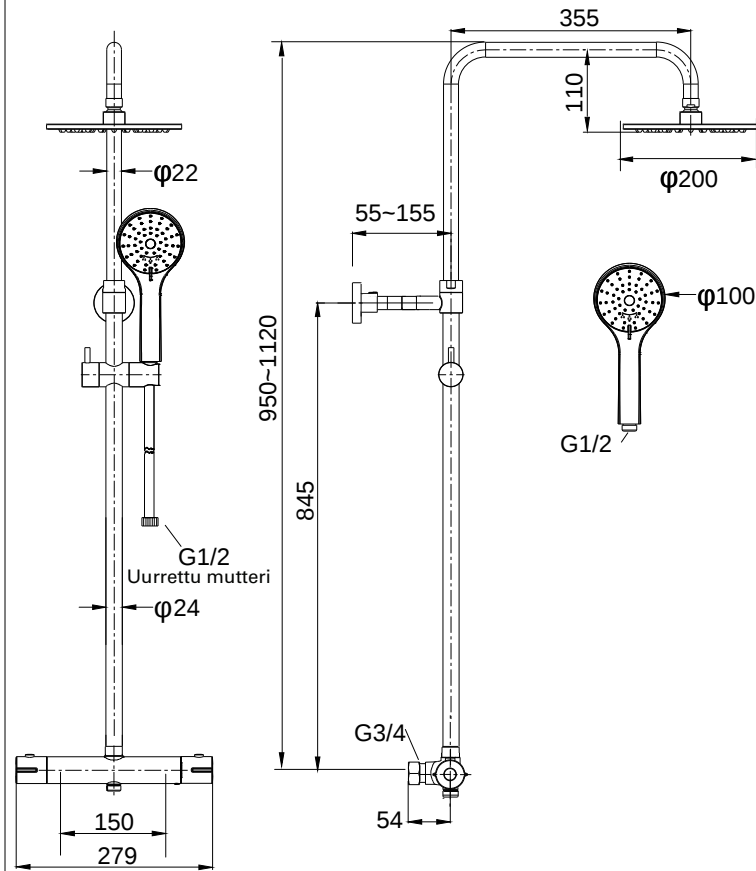

8	Seinäkiinnike	1	8489939	Kromipinnoitettu
7.2	Vaihdin	1	8348105	
7.1	Keraaminen patruuna	1	7335218	
7	Termostaatin runko	1	8351083	Kromipinnoitettu
6	Letku	1		Kromipinnoitettu Ø14*1750mm
5	Käsisuihku	1		Kromipinnoitettu 3 F Etusuojus Ø 100
4	Suora putki	1		Kromipinnoitettu Ø24mm
3	Liukukosketin	1	4376322	Kromipinnoitettu
2	Suihkupää	1	8237322	Kromipinnoitettu Etusuojus Ø200
1	Varren putki	1		Kromipinnoitettu Ø22mm
N:o	Osan nimi	Määrä	Piirros n:o	Huomautuksia

1. Kahden S-Connector-vedenoton etäisyyden tulee olla $150 \pm 0,2\text{mm}$. Ulkokierre G3/4".
2. Kuumen veden tulon on oltava vasemmalla ja kylmän veden tulon oikealla.
3. Kuumen veden lämpötila ei saa ylittää 85°C .
4. Kylmän ja kuumen veden tulon paine-ero ei saa ylittää 3 baaria.
Vedenpaine enintään: 5 Bar.
Vedenpaine vähintään: 1 Bar.
5. Kestävät seinät: poraa kannattimia varten 6 mm poranterällä reiät ja pane toimitukse

Skeemi nr 8282806

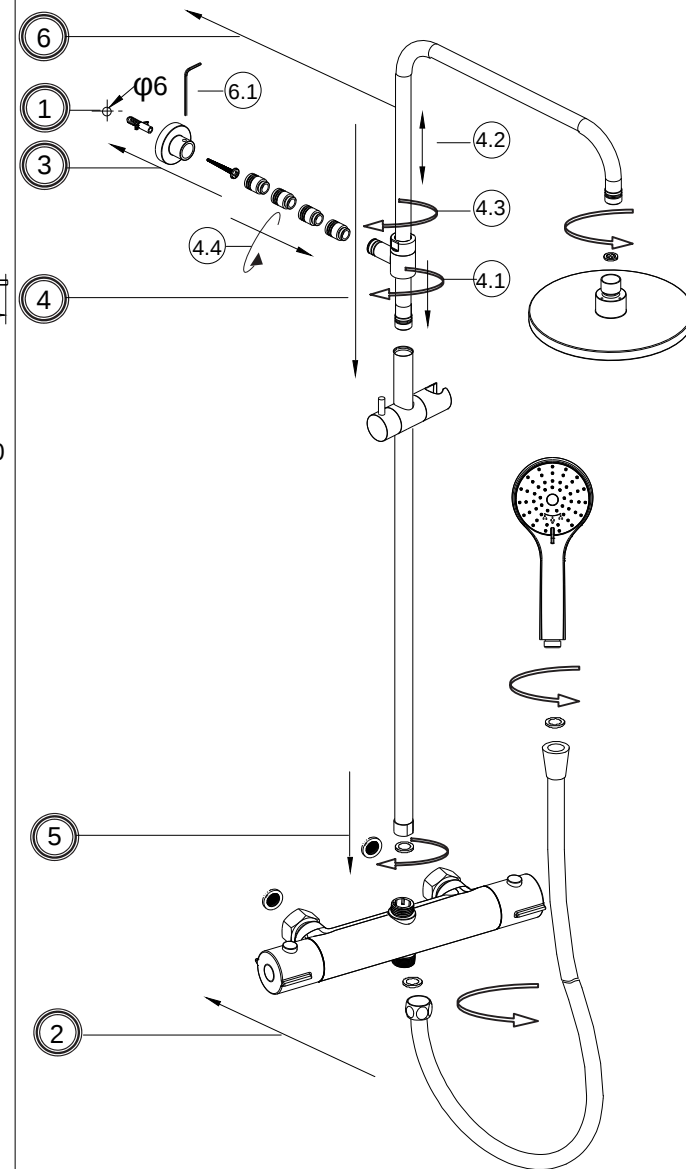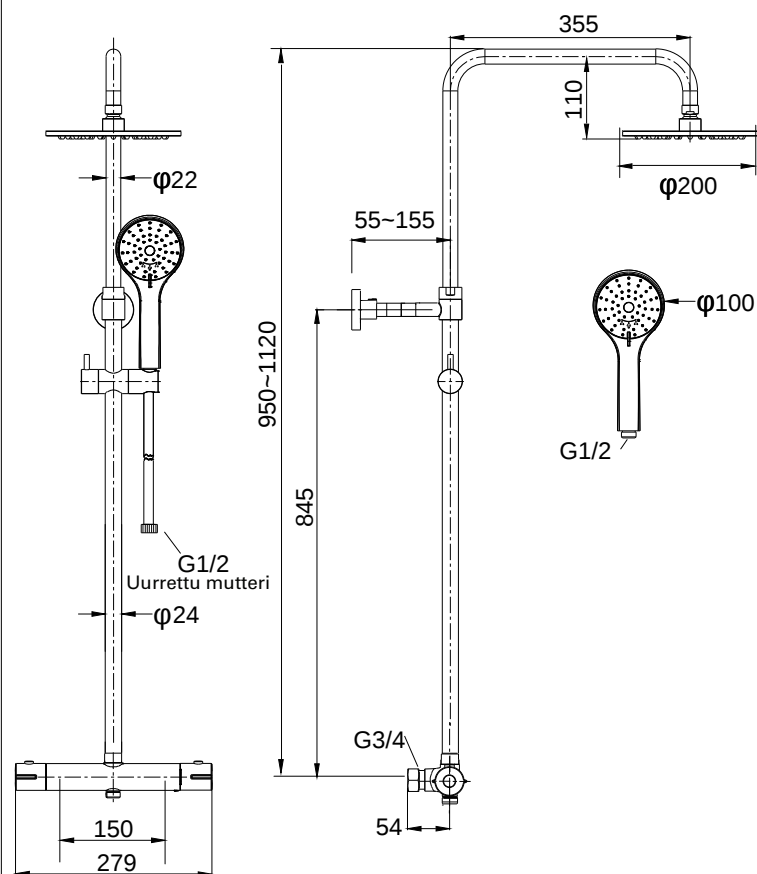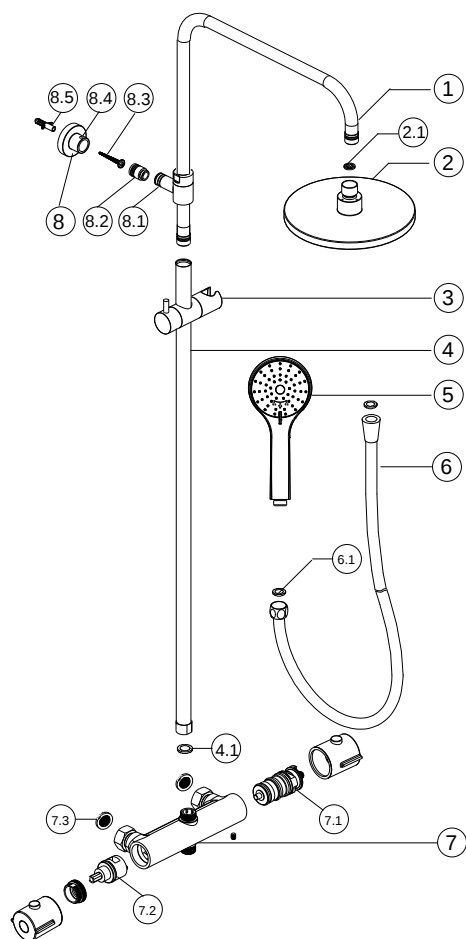

8	Seinaklamber	1	8489939	Kroomitud
7.2	Diverter	1	8348105	
7.1	Keraamiline padrun	1	7335218	
7	Termostaatikakorpus	1	8351083	Kroomitud
6	Voolik	1		Kroomitud $\varnothing 14 \times 1750 \text{ mm}$
5	Käsidušš	1		Kroomitud 3 F Esikate $\varnothing 100$
4	Sirge toru	1		Kroomitud $\varnothing 24 \text{ mm}$
3	Liugur	1	4376322	Kroomitud
2	Dušiotsak	1	8237322	Kroomitud Esikate $\varnothing 200$
1	Põlvtoru	1		Kroomitud $\varnothing 22 \text{ mm}$
Nr	Osa nimi	Kogus	Skeemi nr	Märkus

Tehnilised nõuded

1 Kahe veetoru S-liitmiku vaheline kaugus peab olema $150 \pm 0,2 \text{ mm}$. Keere on isane G3/4".

2 Veevarustus peab olema vasakul pool kuum ja paremal pool külm.

3 Sooja vee maksimaalne temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 85°C .

4 Sooja- ja külmaveetoru veerõhkude vahe ei tohi olla suurem kui 3 baari.

Maksimaalne veesurve: 5 baari.

Minimaalne veesurve: 1 baari.

5 Kõvade seinte puhul puurige kinnitusavad klambri kinnitamiseks, kasutades 6 mm puuriotsakut, ja sisestage kaasasolevad seinatüübid.